




Octopus® D1

Le standard,
pour des pièces en fabrication
jusqu'à 80 kg

Octopus® D2

La construction renforcée,
pour des pièces en fabrication
jusqu'à 120 kg

Chaque
tampon de
support peut
être déplacé
à tous les
positions
dedans le
rayon
d'action.

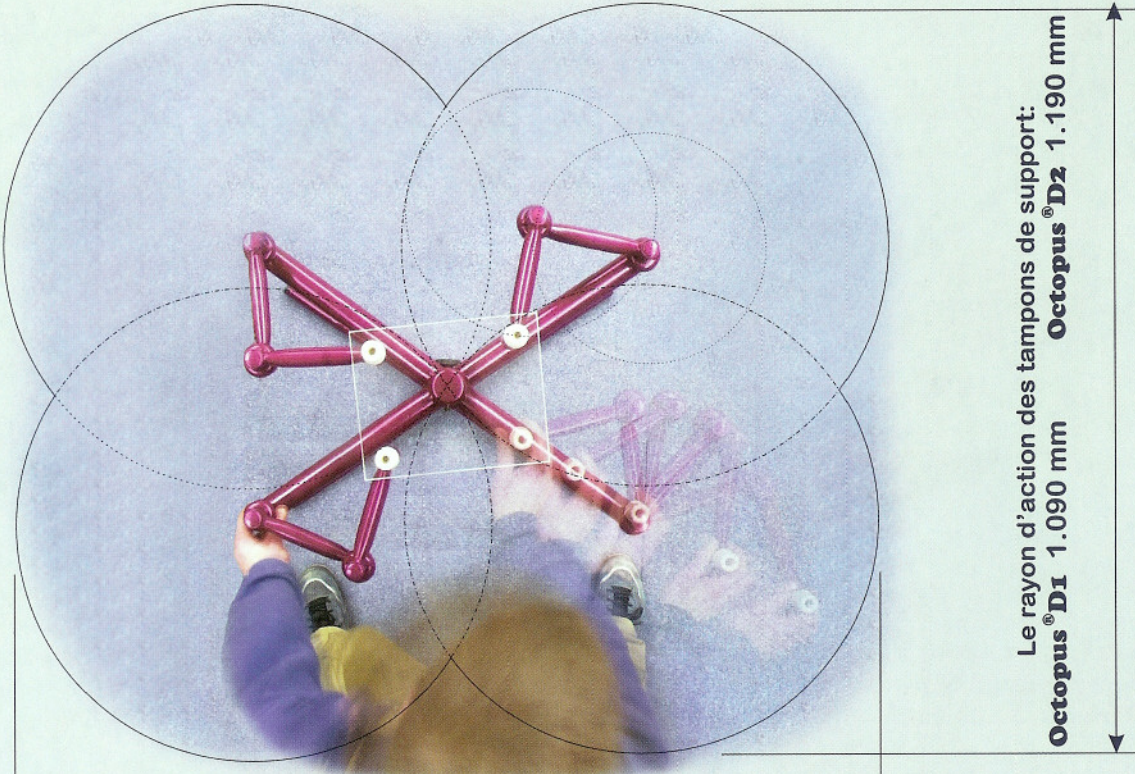

Le rayon d'action des tampons de support:
Octopus® D1 1.260 mm **Octopus® D2** 1.390 mm

Le rayon d'action des tampons de support:
Octopus® D1 1.090 mm **Octopus® D2** 1.190 mm